

Mod de aplicare SikaBond®-T8

Aplicare:

Suprafața trebuie să fie curată, uscată, fără grăsimi, uleiuri, praf sau alte particule neaderente




pe substraturi cimentoase (beton, mortare, șape, etc). Umiditatea maximă admisă este de 4% CM




pe plăci ceramice existente (ceramică, piatră naturală, marmură, piatră sintetică)

Hidroizolare și lipire elastică

Numai lipire elastică

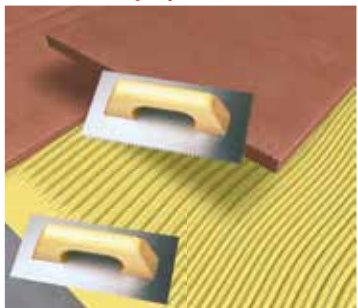

Necesită 2 straturi

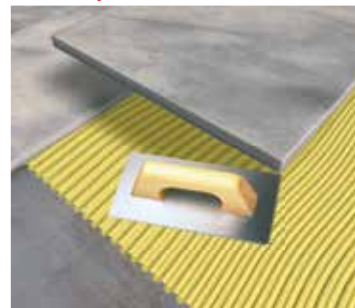

1 strat

1. Primul strat - Hidroizolare



- ▲ Deschiderea găleții
- ▲ Îndepărtarea foliei de protecție
- ▲ Așezarea produsului pe suprafață
- ▲ Distribuirea în peliculă uniformă cu partea dreaptă a gletierei

- ▲ Timp de uscare: aprox. 12 ore
- ▲ Consum: cca 2 kg/m²
- ▲ Grosime strat: cca 2 mm

2. Al doilea strat: Lipirea plăcilor



Aplicarea adezivului cu gletiera zimțată (zimți minim 4x4 mm / min. C1)

- ▲ Consum: cca 1,5 kg/m²
- ▲ Grosime strat: cca 1,5 mm

Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică actualizată a produsului înainte de utilizare.

EXPERIENȚA DIN ȘANTIER ÎN RAFT



© Sika Romania SRL / Industry / SikaBond®-T8 / Marketing / ILL / 03.2015

Sediu Central
050562 București,
Sector 5, Str. Izvor, Nr. 92-96,
Clădirea Forum III, Etaj 7
Tel.: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45
www.sika.ro

Sediu Administrativ
500450 Brașov,
Str. Ioan Clopoșel, Nr. 4,
Tel.: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com

BUILDING TRUST



SikaBond®-T8 UNICUL ADEZIV HIDROIZOLANT



BUILDING TRUST



SikaBond®-T8



SikaBond®-T8 este un adeziv elastic, pe bază de poliuretan monocomponent utilizat pentru hidroizolarea și lipirea pardoselilor placate cu plăci ceramice



Unicul adeziv hidroizolant



SikaBond®-T8 este un adeziv cu elasticitate mare. Elasticitatea produsului face posibilă compensarea modificărilor dimensionale datorate diferențelor de temperatură fără desprinderea placajelor ceramice de pe stratul suport.

- ▲ Reduce propagarea sunetelor
- ▲ Amortizează zgomotul pașilor
- ▲ Sporește confortul




Hidroizolare și lipire cu un singur produs



Ideal pentru hidroizolarea pardoselilor și lipirea plăcilor ceramice în băi, bucătării, balcoane și terase, care sunt expuse la acțiunea apei.



SikaBond®-T8 realizează un strat hidroizolant, cu o rezistență excelentă la variații termice. Aceste calități reprezintă un avantaj important pentru lucrările executate pe terase și balcoane.



Elastic



Rezistent la apă și îngheț



Pentru exterior și interior


Nu vă mai place gresia sau parchetul existent? Nici o problemă! Noile plăci pot fi lipite direct peste plăcile ceramice vechi sau parchetul existent.

- ▲ Îmbunătățirea esteticii
- ▲ Soluție împotriva pătrunderii apei
- ▲ Manoperă ușoară și costuri reduse



Puteți să uitați de zgomote și praf! SikaBond®-T8 vă ajută să dați pardoselii dumneavoastră un nou aspect.

- ▲ Renovare rapidă și simplă
- ▲ Sistem de înaltă calitate
- ▲ Soluție avantajoasă și simplă

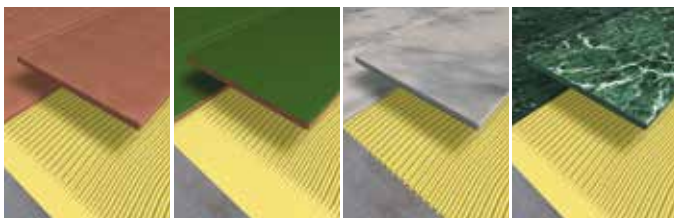

SikaBond®-T8 are o aderență deosebită pe multe substraturi. Pot fi lipite diverse tipuri de plăci. Distribuția tensiunilor este uniformă, ceea ce asigură pardoselii o viață mai lungă. Temperatura de serviciu este de -40°C + 70°C.



Un singur produs pentru două aplicații: hidroizolare și lipire.

- ▲ Nu este nevoie de alt strat suport
- ▲ Sistem simplu și funcțional
- ▲ Sistem practic
- ▲ Economie de timp și bani
- ▲ Recomandat peste suprafețe cu încălzire în pardoseală

