BUILDING TRUST

FIŞĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

S-Glass Fleece-120

Strat de separație din fibră de sticlă

DESCRIEREA PRODUSULUI

S-Glass Fleece-120 este un strat de separație și protecție la foc din fibră de sticlă.

UTILIZĂRI

- Strat de separație și protecție la foc între membranele Sarnafil® sau Sikaplan® și termoizolațiile din polistiren EPS/XPS.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Ușor de aplicat
- Reciclabil

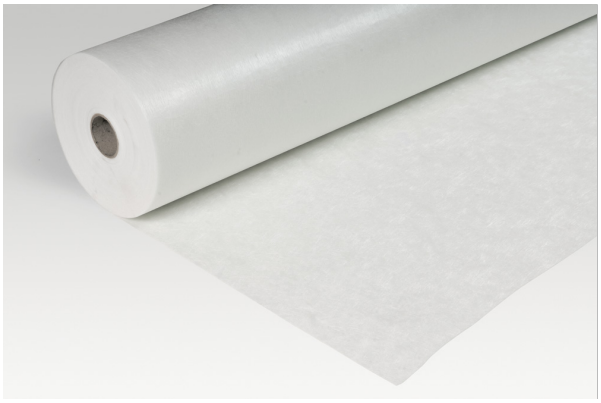

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Fibră de sticlă	
Ambalare	Rolele sunt ambalate individual în folie PE transparentă.	
	Lungime	100,00 m
	Lățime	2,00 m
	Greutate	24,00 kg
Aspect/Culoare	Suprafață	Structurată
	Culoare	Albă
Termen de valabilitate	5 ani de la data producției.	
Condiții de depozitare	Rolele trebuie depozitate la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C, în poziție orizontală, protejate de lumina directă a soarelui, de ploaie și zăpadă. Nu stivuiți paleții cu role sau alte materiale în timpul transportului sau la depozitarea acestora. Consultați întotdeauna ambalajul.	
Lungime	100,00 m	
Lățime	2,00 m (+/- 2 %)	

Grosime	1,25 mm (+/- 10 %)		(EN 9073-2)
Masa pe unitatea de suprafață	120 g/m² (+/- 10 %)		(EN 29073-1)

INFORMAȚII TEHNICE

Rezistența la întindere	longitudinal	≥ 190 N/50 mm	(EN 29073-3)
	transversal	≥ 100 N/50 mm	
Reacție la foc	A2		(EN 13501-1)

INFORMAȚII DE APLICARE

Temperatura ambientală a aerului	-20 °C min. / +60 °C max.
Temperatura suportului	- 30 °C min. / + 60 °C max.

INFORMAȚII DESPRE SISTEM

Structura sistemului	Următoarele produse trebuie să fie luate în considerare pentru utilizare în funcție de designul acoperișului: ▪ Toate tipurile de membrane Sarnafil® și Sikaplan® ▪ Sarnacol®-2170 ▪ Sarnacol® T-660

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fişă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanţe independente de controlul nostru.

LIMITĂRI

Lucrările de instalare trebuie realizate numai de aplicatori autorizați de Sika® cu experiență în acest tip de aplicație.

- Nu utilizați pentru expunere permanentă la radiații UV.
- Aplicarea unor produse auxiliare, de ex. adezivi de contact / soluții de curățare, este limitată la temperaturi peste +5 °C. Vă rugăm să luați în considerare Fișele Tehnice de Produs.
- Pentru aplicarea membranelor la o temperatură ambientală sub +5 °C , pot fi necesare măsuri obligatorii, din cauza cerințelor de siguranță în conformitate cu reglementările naționale.

INFORMAŢII PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

Acest produs este un articol definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care se eliberează din articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea Fișei cu Date de Securitate (FTS) pentru introducerea produsul pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezinta motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenţia Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

APLICARE

S-Glass Fleece-120 este așezat liber în conformitate cu instrucțiunile de instalare: Sarnafil® și Sikaplan®.
Dacă este necesar S-Glass Fleece-120 poate fi lipit pe substrat cu Sarnacol®-2170 or Sarnacol® T-660.
Suprapunerea dintre fâșii trebuie să fie de cel puțin 50 mm.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să ţineţi seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informaţiile şi în mod special recomandările privind aplicarea şi utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credinţă, în baza cunoştinţelor actuale şi a experienţei Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat şi aplicat în condiţii normale şi în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferenţele de material şi de substrat, precum şi condiţiile concrete din teren, sunt de aşa manieră încât, nici o garanţie în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anume scop a produsului şi nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informaţii, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika îşi rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terţilor. Toate comenzile sunt acceptate în concordanţă cu condiţiile generale de vânzare şi de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fişei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro