

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set conține tijă filetată M12, piuliță M12 și șaibă, toate din oțel inoxidabil.

DESCRIEREA PRODUSULUI



UTILIZĂRI

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set poate fi utilizat numai de către profesioniști cu experiență. Set de nivelare în combinație cu SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC pentru fixarea și nivelarea produselor montate pe acoperiș pe membranele de acoperiș expuse Sarnafil® FPO și Sikaplan® FPO/PVC.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Ușor de instalat
- Fabricat din oțel inoxidabil
- Tijă filetată M12 pentru fixare sigură și nivelare la SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC


INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Ambalare	Cutia de carton conține: 20 buc. tije filetate M12 cu lungimea de 100 mm 60 buc. piulițe M12 20 buc. șaibe	
Culoare	Oțel inoxidabil	
Termen de valabilitate	5 ani de la data fabricației dacă este depozitat corespunzător în ambalajul original nedeschis, sigilat și nedeteriorat, în condiții răcoroase și uscate.	
Condiții de depozitare	SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set trebuie depozitat în ambalajul original nedeschis, sigilat și nedeteriorat, în condiții răcoroase și uscate.	
Dimensiuni	Tijă filetată M12	100 mm (±1)
Unitate de greutate	Aproximativ 2,45 kg/cutie	
Temperatura ambientală a aerului	-40°C până la +50°C Temperatura ambientală permanentă în timpul utilizării este limitată la +50°C.	

INFORMAȚII DESPRE SISTEM

Structura sistemului	Următoarele produse sunt relevante pentru sistem și trebuie comandate
----------------------	---

Sisteme

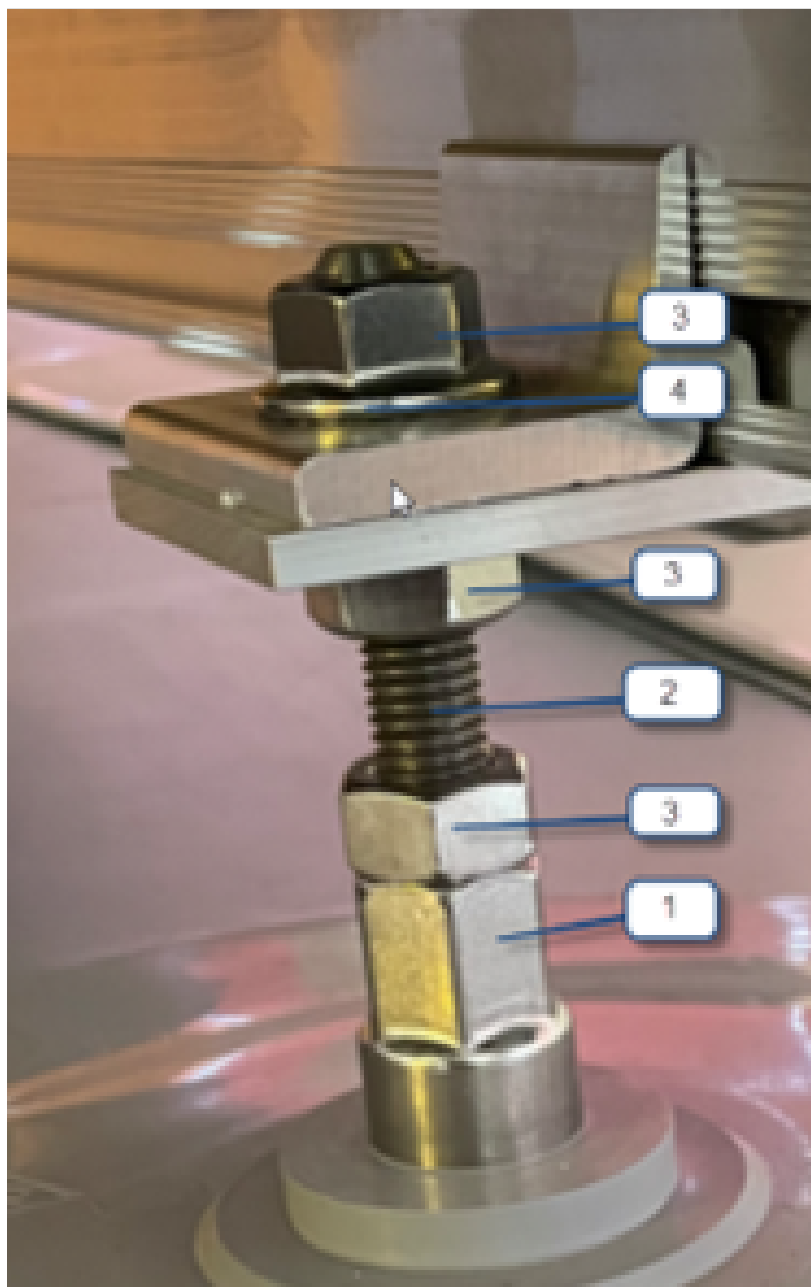

- Înșurubați tija filetată M12 (2) în piulița M12 de la SikaRoof Anchor 250 (1)
- Fixați tija filetată M12 (2) cu o piuliță M12 (3)
- Reglați înălțimea cu o piuliță M12 (3)
- Montați structura ulterioară și fixați-o cu șaiba (4) și piulița M12 (3)

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

UTILIZĂRI

SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set nu este responsabil pentru forțele admisibile SikaRoof® Anchor Wa-

sher 140 sau pentru calculele de încărcare aferente care ar putea fi conforme cu reglementările locale.

- Lucrările de instalare trebuie efectuate numai de către aplicatori autorizați Sika®.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și sfaturi privind manipularea, depozitarea și eliminarea în condiții de siguranță a produse-

lor chimice, utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă fișă cu date de securitate a materialelor, care conține date fizice, ecologice, toxicologice și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

APLICARE

- Aplicarea unor produse auxiliare, de exemplu, a agenților de curățare, este limitată la temperaturi de peste +5°C. Vă rugăm să respectați informațiile oferite de fișele tehnice ale produselor.
- Este posibil să fie obligatorii măsuri speciale pentru instalarea la temperaturi ambientale mai mici de +5°C din cauza cerințelor de siguranță în conformitate cu reglementările naționale.
- Produsul nu este clasificat ca marfă periculoasă pentru transport.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a dimensiunilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului
SikaRoof® Anchor M12 Levelling Set
Martie 2025, Versiune 01.01
020945051300000007

SikaRoofAnchorM12LevellingSet-ro-RO-(03-2025)-1-1.pdf