


FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Sarnafil[®] T Walkway Pad

Paduri pentru trafic din FPO

Descrierea produsului	Padurile pentru trafic Sarnafil [®] T Walkway Pad sunt fabricate din poliolefine flexibile(FPO) de inalta calitate obtinute din membrane Sarnafil T reciclate prin procedura de turnare prin injectie.
Utilizari	Padurile Sarnafil [®] T Walkway Pad sunt utilizate impotriva alunecarii pe suprafata membranelor in cazul accesului sau lucrarilor de mentenanta pe acoperisurile realizate cu membrane Sarnafil T.
Caracteristici / Avantaje	<ul style="list-style-type: none">▪ Rezistenta mare la imbatranire si radiatii UV▪ Suprafata anti-derapanta▪ Usor de montat▪ Proprietati foarte bune de sudare▪ Drenaj pentru apele pluviale (padurile sunt prevazute cu canale pentru scurgerea apei)▪ Material reciclabil
Aprobari / Standarde	<ul style="list-style-type: none">▪ Reactia la foc in conformitate cu standardul EN 13501-1 , Clasa E▪ Rezistenta la alunecare in conformitate cu standardul BS 7976-2, PTV > 50▪ Rezistenta la alunecare in conformitate cu standardul DIN 51130, R 10▪ Alunecarea unui volum in conformitate cu standardul DIN 51130, V 10▪ Sistemul de management al calitatii EN ISO 9001/14001
Date produs	
Suprafata	Suprafata: nervuri cu inaltimi diferite orientate in zig-zag
Culoare	Gri inchis
Aspect	

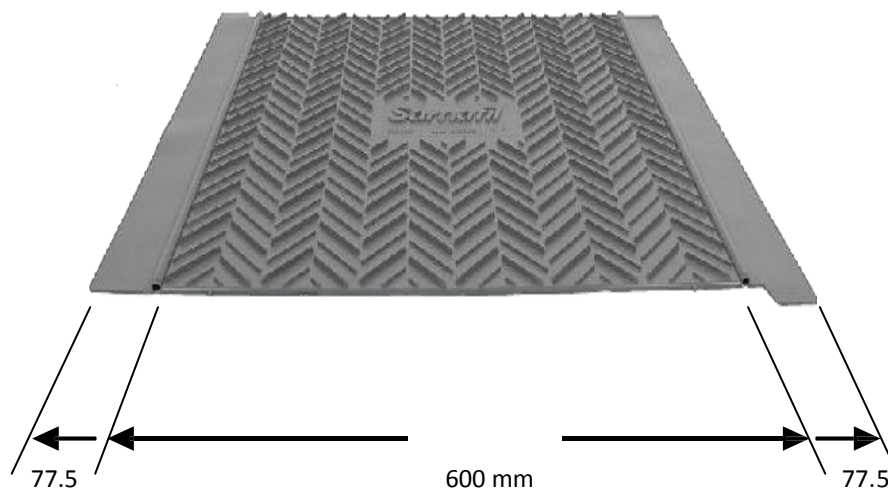

Ambalare	15 paduri / Cutie din carton	
Conditii de depozitare	Padurile Sarnafil® T Walkway Pad trebuie depozitate in conditii uscate.	
Valabilitate	Padurile Sarnafil® T Walkway Pad nu expira daca sunt depozitate corect.	
Date tehnice		
Compozitie chimica	Poliiolefine flexibile (FPO)	
Lungime	600 mm (+3 mm/ -3 mm)	
Latime	600 mm (+3 mm/ -3 mm) fara marginile de sudare	
Grosime	9.3 mm (+0.1 mm/ -0.1 mm) inclusiv 3/5 mm inaltimea nervurilor in zig zag	
Greutate pe unitatea de masura	2.1 kg / pad	
Reactia la foc (suspendata liber)	Clasa E	EN 13501-1

Informatii despre sistem

Structura sistemului Produse compatibile: membrane tip Sarnafil TG 66, TG 76, TS 77

Aplicari/ Conditii / Limitari

Temperatura Aplicarea padurilor Sarnafil® T Walkway Pad este limitata in zone geografice cu temperaturi medii lunare de minim -50°C. Temperatura permanenta ambientala pe durata exploatarii este limitata la +50°C.

Instructiuni pentru aplicare

Metoda de instalare Conform instructiunilor de aplicare valabile oferite de producator pentru membranele tip Sarnafil® pentru acoperisurile plate. Marginile padurilor Sarnafil® T Walkway Pad se termosudeaza cu aer cald direct peste membranele Sarnafil T.

- Marcati cu o linie directia de instalare
- Asezati padurile dealungul liniei marcate
- Termosudati marginile padurilor

Note despre aplicare / Limitari	<p>Lucrarile de instalare trebuie realizate numai de aplicatori autorizati de Sika in domeniul membranelor de acoperis.</p> <p>Limitele de temperatura pentru aplicarea padurilor Sarnafil® T Walkway Pad: Temperatura stratului suport: min. -30 °C / max. +60 °C Temperatura ambientala: min. -20 °C / max. +60 °C</p> <p>Aplicarea unor produse suplimentare, de ex. adezivi de contact / solutii de curatare, este limitata la temperaturi peste +5 °C. Va rugam sa luati in considerare Fisele Tehnice de Produs. Pentru instalarea la o temperatura ambientala sub +5 °C, pot fi necesare masuri obligatorii, din cauza cerintelor de siguranta in conformitate cu reglementarile nationale.</p>
Note	Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale masurate pot diferi din cauza unor circumstante dincolo de controlul nostru.
Restrictii locale	Va rugam sa tineti seama ca performanta produsului poate varia de la tara la tara, datorita reglementarilor specifice locale. Pentru descrierea exacta a domeniilor de aplicare, consultati Fisa Tehnica a produsului.
Informatii referitoare la siguranta si sanatate	Produsul nu se incadreaza in categoria produselor periculoase stabilite de reglementarile UE. Ca urmare, nu este necesara o fisa tehnica de securitate a produsului in conformitate cu directiva CE 1907/2006 pentru a comercializa, transporta sau utiliza produsul. Acest produs nu este daunator mediului daca se utilizeaza conform specificatiilor.
REACH(inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice)	<p>Informatii referitoare la ecologie, sanatate si siguranta (REACH EC 1907/2006)</p> <p>Acest produs este un articol asa cum este descris in Directiva (CE) Nr 1907/2006 (REACH). Nu contine substante care urmeaza a fi eliberate in atmosfera in conditii de utilizare normale sau care pot fi anticipate in mod rezonabil. Nu este necesara o fisa de securitate privind siguranta produsului conform Directivei CE 1907/2006, articolul 7.1, pentru a comercializa, transporta sau utiliza produsul. Din cate cunoastem momentan, acest produs nu contine SVHC (substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita) asa cum sunt publicate in Anexa XIV din reglementarea REACH sau in concentratii de peste 0,1 % (w/w) asa cum se regasesc in lista substantelor publicata de Agentia Europeana a Substantelor Chimice.</p>
Masuri de protectie	Trebuie sa se asigure o ventilatie corespunzatoare atunci cand se lucreaza(sudeaza) in spatii inchise. Trebuie sa se respecte reglementarile locale referitoare la protectia muncii .
Restrictii la transport	Produsul nu este clasificat ca marfa periculoasa pentru transport.
Dispozitii	Materialul este reciclabil. Distrugerea trebuie sa se produca conform reglementarilor locale. Pentru mai multe informatii contactati SIKA ROMANIA SRL.
Prevederi legale	Informatiile si, in mod particular recomandările referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika, sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv si in cadrul perioadei de valabilitate. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop . Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.

Sika Romania SRL

Sediu central:

Bucuresti 050562, Sector 5, Str. Izvor nr. 92-96
 Cladirea Forum III, Etaj 7
 Tel:+40 21 317 33 38
 Fax:+40 21 317 33 45

Sediu administrativ:

Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4
 Tel: +40 268 40 62 12
 Fax:+40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro



Fisa tehnica de produs

Editia 03.2014
 Numar de identificare:
 02 09 45 03 215 0 002000
 Sarnafil T-Walkway Pad