

# FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

## S-Gravel stop Bracket PVC

Console prefabricate pentru acoperișuri balastate cu membrana PVC

### DESCRIEREA PRODUSULUI

S-Gravel stop Bracket PVC este o consolă prefabricată pentru fixarea profilului S-Gravelstop la membranele de impermeabilizare a acoperișurilor Sarnafil® PVC și Sikaplan® PVC prin sudare termică și fără a penetra membrana.


### UTILIZĂRI

S-Gravel stop Bracket PVC poate fi folosit doar de către utilizatori profesioniști.

- Fixarea S-Gravelstop Profile la membranele de acoperiș Sarnafil® PVC și Sikaplan® PVC cu pantă < 5°.

### CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Membrana Sarnafil® PVC pe suport din oțel inoxidabil rezistent la coroziune
- Potrivit pentru sisteme de acoperișuri cu balast
- Aplicare ușoară fără a penetra membrana
- Se poate suda cu aer cald fără utilizarea flăcărilor deschise
- Reciclabil

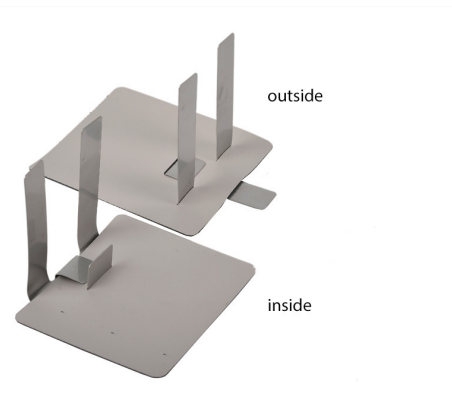

### INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Membrana Consola	Policlorură de vinil (PVC) Oțel inoxidabil (1,4301)
Ambalare	Pungă de plastic cu 10 bucăți	
Termen de valabilitate	5 ani de la data producției.	
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, nedesfăcut și nedeteriorat în condiții uscate și temperaturi cuprinse între +5 °C și +30°C. Depozitați în poziție orizontală. Nu stivuiți paleții cu role sau alte materiale în timpul transportului sau la depozitarea acestora. Consultați întotdeauna ambalajul.	
Aspect/Culoare	Culoare membrană Culoare consolă	gri deschis oțel inoxidabil

Dimensiuni	Descriere	Lungime	Lățime	Înălțime
	S-Gravelstop Outside Bracket	150 mm	140 mm	120 mm
	S-Gravelstop Inside Bracket	120 mm	140 mm	120 mm

## INFORMAȚII DESPRE SISTEM

<b>Structura sistemului</b>	Următoarele produse trebuie luate în considerare în funcție de proiectarea acoperișului: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membrane pentru acoperiș Sikaplan® PVC</li> <li>▪ Membrane pentru acoperiș Sarnafil® PVC</li> </ul> Produse auxiliare: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ S-Gravelstop Profile</li> </ul>
<b>Compatibilitate</b>	Nu este compatibil în contact direct cu alte materiale plastice, de ex: EPS, XPS, PUR, PIR, PF. Nu este rezistent la gudron, bitum, ulei și materiale care conțin solvenți.

## INFORMAȚII DE APLICARE

<b>Temperatura ambientală a aerului</b>	-20 °C min. / +60 °C max.
<b>Temperatura suportului</b>	-30 °C min. / +60 °C max.

## SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

## ALTE DOCUMENTE

Manualele de aplicare și instrucțiunile de instalare: membrane Sarnafil® și Sikaplan®

## LIMITĂRI

Lucrările de instalare trebuie realizate numai de către aplicatori autorizați de Sika® în domeniul membranelor de acoperiș.

- Asigurați-vă că S-Gravel stop Bracket PVC nu intră în contact direct cu materiale incompatibile (consultați secțiunea compatibilitate)
- Utilizarea S-Gravel stop Bracket PVC este limitată în zone geografice cu temperaturi minime lunare medii de -50 °C. Temperatura ambientală permanentă pe durata de exploatare este limitată la +50 °C.
- Aplicarea unor produse auxiliare, de ex. adezivi de contact / soluții de curățare, este limitată la temperaturi peste +5 °C. Vă rugăm să luați în considerare Fișele Tehnice de Produs.
- Pentru aplicarea membranelor la o temperatură ambientală sub +5 °C, pot fi necesare măsuri obligatorii, din cauza cerințelor de siguranță în conformitate cu reglementările naționale.
- Panta maximă a acoperișului < 5°

## INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

### REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

Acest produs este un articol definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care se eliberează din articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea Fișei cu Date de Securitate (FTS) pentru introducerea produsului pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

## INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

### METODE / UNELTE DE APLICARE

Respectați cu strictețe procedurile de instalare așa cum sunt definite în procedurile, manualele de aplicare și instrucțiunile de lucru, care trebuie întotdeauna adaptate la condițiile reale de la fața locului.

Se sudează consolele Gravelstop Brackets la o distanță de aproximativ 800 mm pe membrana acoperișului. În funcție de tipul de balast utilizat și de condițiile de pe șantier, consolele pot fi instalate cu distanțe mai mici sau mai mari. Folosiți consolele Gravelstop corespunzătoare cerințelor (consolă interioară sau exterioară). Se aplică procedurile generale de sudare ale Sikaplan® PVC și Sarnafil® PVC. Fixați S-Gravelstop Profile în S-Gravel stop Bracket PVC.

### RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

## PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

#### Sika Romania SRL

Sediul Central - București, Sector 5

Str. Izvor, Nr. 92-96

Cladire Forum III, Et. 7, 050564

Tel: + 40 21 317 3338

Fax: + 40 21 317 3345

www.sika.ro



#### Fișă Tehnică a produsului

S-Gravel stop Bracket PVC

Martie 2023, Versiune 01.01

020945012100002000

S-GravelstopBracketPVC-ro-RO-(03-2023)-1-1.pdf