

Aplicare Sikaflex®-11 FC+

Etanșare cu Sikaflex®-11FC+



- ▲ Stratul suport trebuie să fie curat și uscat, fără grăsimi, uleiuri, praf și particule neaderente.
- ▲ Marginile rostului se acoperă cu bandă auto-adezivă.
- ▲ Se amplasează fundul de rost. Diametrul fundului de rost trebuie să fie cu 20% - 30% mai mare decât lățimea rostului. Se aplică amorsă, dacă este necesar.
- ▲ Se aplică materialul de etanșare cu pistolul manual sau cu aer comprimat.

- ▲ Se poate finisa cu șpaclul. Dacă este necesar, folosiți lichid pentru finisare
- ▲ Banda adezivă se îndepărtează înainte de începerea întăririi.


Fixare cu Sikaflex®-11FC+



- ▲ Punctele sau cordonanele se aplică pe suprafața pregătită
- ▲ Grosimea stratului de adeziv depinde de rugozitate.
- ▲ Ideal grosimea cordonului este de 8 x 10 mm. Se presează bine pe partea pe care urmează să se lipească

Dozajul corect:

	Metru de rost / cartuș 300 ml			
Lățime rost:	10 mm	15 mm	20 mm	30 mm
Adâncime rost:	10 mm	12 mm	17 mm	25 mm
	3 m	1,5 m	0,9 m	0,4 m

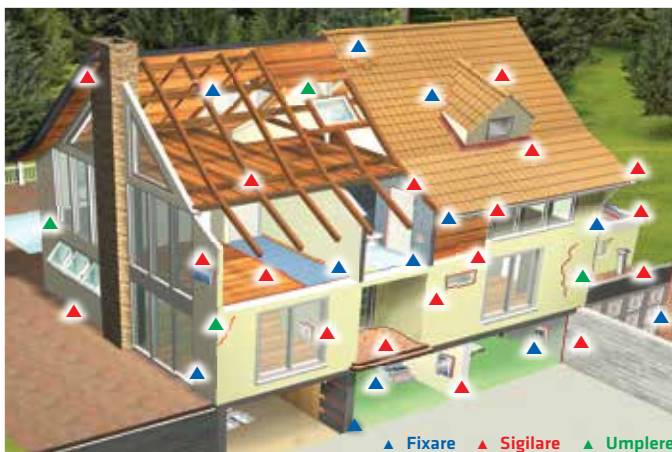

▲ Fixare ▲ Sigilare ▲ Umplere

Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică actualizată a produsului înainte de utilizare.

EXPERIENȚA DIN ȘANTIER ÎN RAFT



© Sika Romania SRL / Industry / Sikaflex®-11FC / Marketing / ILL / 03.2015

Sediu Central
050562 București,
Sector 5, Str. Izvor, Nr. 92-96,
Clădirea Forum III, Etaj 7
Tel.: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45
www.sika.ro

Sediu Administrativ
500450 Brașov,
Str. Ioan Clopoșel, Nr. 4,
Tel.: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com

BUILDING TRUST



Sikaflex®-11FC+ SIGILANT ȘI ADEZIV ELASTIC CU ÎNTĂRIRE RAPIDĂ



BUILDING TRUST



Sikaflex® -11FC+



Sikaflex® -11FC+

este un sigilant mono-component recomandat pentru etanșarea și umplerea rosturilor cu elasticitate permanentă. Substanța de bază este poliuretan cu timp de întărire accelerat.

Tehnologia i-CURE® înseamnă:

- ▲ Inovație majoră: elimină punctele slabe ale sistemelor de etanșare și de lipire existente;
- ▲ Sistem de întărire inteligent care permite întărirea fără vreun miros sau defecte (de ex. bule, fisuri);
- ▲ Calitate excelentă în ceea ce privește durata de viață, aderența și rezistența;

Produsele i-CURE®

- ▲ Sunt lipsite complet de solvenți;
- ▲ Au emisii foarte scăzute de compuși organici volatili (COV);
- ▲ Au impact redus asupra sănătății și mediului



Aderență puternică și flexibilitate permanentă!

Sikaflex® -11FC+ este produsul adecvat pentru:



Lipire:

Adeziune permanentă, puternică, elastică și proprietăți anti-deformare.

Sigilare:


Elastic permanent, rezistent la vibrații și la schimbări de temperatură.

Umplere rosturi:

Hidroizolant, flexibil, poate fi utilizat chiar și pentru cea mai largă crăpătură.

Sikaflex® -11 FC+ este un sigilant elastic, cu o rezistență foarte mare la vibrații și la schimbările de temperatură: de la -40°C la +80°C, temporar la +90°C

Disponibil în cinci culori:

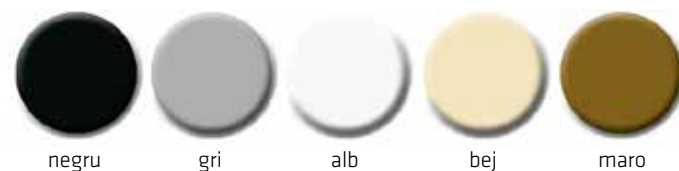

negru

gri

alb

bej

maro



Sikaflex® -11FC+
ideal pentru orice constructor,
mare sau mic



- ▲ Impermeabil și rezistent la intemperii.
- ▲ Poate fi utilizat la interior și la exterior.

Durabil



- ▲ Etanșează și fixează într-o singură etapă.

Practic



- ▲ Gata preparat.
- ▲ Alternativă sigură la fixarea mecanică.

Ușor de aplicat



Adecat pentru aproape orice material de construcție:



Plastic

Beton,
mortar

Ceramică

Lemn

Oțel
galvanizat

Cupru

Marmură