

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaShield® Round Angular Roof Drain

Receptor pluvial prefabricat din TPE

DESCRIEREA PRODUSULUI

SikaShield® Round Angular Roof Drain este adecvat pentru utilizare în orice zonă climatică, oferind atât o rezistență excelentă la foc, cât și flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute (-40 °C). Aceste caracteristici, alături de simplitatea punerii în operă, fac din aceste elemente o soluție rentabilă, menținând în același timp standarde tehnice foarte înalte. Prevăzute cu o flanșă lată și disponibile în diferite secțiuni și lungimi ale ștuțului de evacuare, receptoarele constituie un detaliu critic pentru drenarea corectă a apei pe terase și balcoane, asigurând o termosudare perfectă pe orice sistem de hidroizolație cu membrane bituminoase.

UTILIZĂRI

SikaShield® Round Angular Roof Drain se utilizează ca:

- Receptor pluvial pentru sisteme de hidroizolație cu membrane bituminoase.

Notă importantă:


- Produsul poate fi pus în operă exclusiv de către personal calificat și cu experiență profesională.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Rezistență excepțională la foc
- Flanșă lată
- Disponibil în diferite secțiuni transversale și lungimi ale ștuțului

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Elastomer termoplastic (TPE)	
Ambalare	În funcție de cantitatea comandată și de dimensiunea produsului, produsele sunt ambalate pe paleți sau în cutii de carton. Pentru variantele de ambalare disponibile, consultați lista de prețuri în vigoare.	
Aspect/Culoare	suprafață	flanșă texturată
	culoare	negru
Termen de valabilitate	Fără limitare, în condiții corespunzătoare de depozitare	
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, nedeschis, sigilat și nedeteriorat, în condiții uscate, la temperaturi cuprinse între +5 °C și +30 °C. Consultați întotdeauna informațiile de pe ambalaj.	

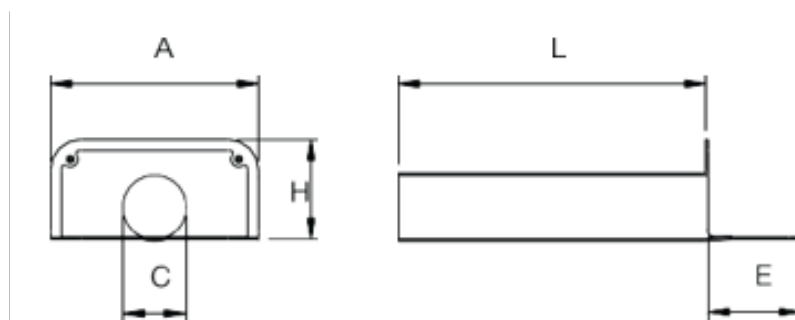

Pentru țevi Ø 50

A	C	E	H	L
340	63	150	133	500

Pentru țevi Ø 75

A	C	E	H	L
340	75	150	133	500

Pentru țevi Ø 80

A	C	E	H	L
340	80	150	133	500

Pentru țevi Ø 90

A	C	E	H	L
340	90	150	165	500

Pentru țevi Ø 100

A	C	E	H	L
340	100	150	165	500

Pentru țevi Ø 110

A	C	E	H	L
340	110	150	165	500

Pentru țevi Ø 125

A	C	E	H	L
340	125	150	185	500

INFORMAȚII DE APLICARE

Temperatura ambientală a aerului

Maxim	+60°C
Minim	-40°C

INFORMAȚII DESPRE SISTEM

Compatibilitate

compatibil cu membrane bituminoase

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

APLICARE

IMPORTANT

Respectarea strictă a procedurilor de instalare

Respectați cu strictețe procedurile de instalare descrise în descrierile de sistem (Method Statements), manualele de aplicare și instrucțiunile de lucru, care trebuie ajustate întotdeauna la condițiile reale de pe șantier.

IMPORTANT

Punerea în operă de către personal calificat

Aplicarea acestui produs trebuie efectuată exclusiv de către un aplicator instruit sau autorizat de Sika. De asemenea, aplicatorul trebuie să aibă experiență în acest tip de aplicație.

IMPORTANT

Ventilația în spații închise

Asigurați întotdeauna o ventilație corespunzătoare la punerea în operă a produsului în spații închise.

Aplicarea la temperaturi sub +5 °C

Notă: În conformitate cu reglementările naționale de securitate a muncii, pot fi obligatorii măsuri speciale la instalarea la temperaturi ambientale sub +5 °C.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a dimensiunilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului
SikaShield® Round Angular Roof Drain
Octombrie 2026, Versiune 01.01
020945139000247998

SikaShieldRoundAngularRoofDrain-ro-RO-(10-2026)-1-1.pdf