

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

S-Overflow PVC square

Piesă de preaplin din PVC pentru acoperișuri

DESCRIEREA PRODUSULUI


S-Overflow PVC square este piesă prefabricată de preaplin din PVC rigid pentru acoperișuri plate.

UTILIZĂRI

Acest produs poate fi folosit doar de către utilizatori profesioniști.
Gura de scurgere prin parapetii acoperișului plat pentru utilizare cu membranele Sarnafil® PVC și Sikaplan® PVC.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Rezistență la expunere UV
- Membranele se pot termosuda direct pe placa de bază
- Termosudabile cu aer cald
- Reciclabilă

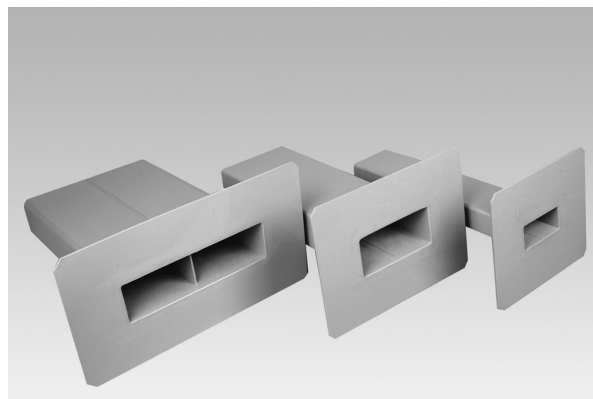

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Policlorură de vinil (PVC)
Ambalare	În funcție de cantitatea comandată sau de dimensiunea produsului, pot fi ambalate pe paleți sau în cutii de carton.
Termen de valabilitate	5 ani de la data producției.
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, nedesfăcut, sigilat și nedeteriorat, în condiții uscate și temperaturi cuprinse între + 5 °C și + 30 °C. Consultați întotdeauna ambalajul. Manipulați cu grijă.

Aspect/Culoare	Suprafață			
	Culoare	netedă gri deschis		
Dimensiuni	Dimensiuni exte- rioare	Lungime	Înclinație	Dimensiuni pla- că de bază
	128 × 68 mm	500 mm	5°	320 × 260 mm
	188 × 88 mm	500 mm	5°	380 × 280 mm
	308 × 88 mm	500 mm	5°	500 × 280 mm
	308 × 108 mm	300 mm	5°	500 × 300 mm
	308 × 108 mm	600 mm	5°	500 × 300 mm
	508 × 108 mm	300 mm	5°	700 × 300 mm
	508 × 108 mm	600 mm	5°	700 × 300 mm
	758 × 108 mm	300 mm	5°	950 × 300 mm
	758 × 108 mm	600 mm	5°	950 × 300 mm
	1008 × 108 mm	300 mm	5°	1200 × 300 mm
	1008 × 108 mm	600 mm	5°	1200 × 300 mm
Grosime	4,0 mm			

INFORMAȚII TEHNICE

Viteză de curgere / debit	Debit l/s				
	35 mm	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm
	1,30	1,90	2,70	3,50	4,50
	1,90	2,80	3,80	5,00	6,00
	3,00	4,40	6,00	7,80	9,60
	3,00	4,40	6,00	7,80	9,60
	3,00	4,40	6,00	7,80	9,60
	5,50	7,90	10,50	13,40	16,50
	5,50	7,90	10,50	13,40	16,50
	7,50	11,00	14,90	19,20	24,00
	7,50	11,00	14,90	19,20	24,00
	12,60	11,70	23,40	29,40	34,60
	12,60	17,70	23,40	29,40	34,60

INFORMAȚII DESPRE SISTEM

Structura sistemului	Următoarele produse trebuie să fie luate în considerare pentru utilizare în funcție de designul acoperișului: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membrane Sarnafil® PVC ▪ Membrane Sikaplan® PVC
-----------------------------	--

INFORMAȚII DE APLICARE

Temperatura ambientală a aerului	-20 °C min. / +60 °C max.
Temperatura suportului	-30 °C min. / +60 °C max.

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

ALTE DOCUMENTE

- Manual de aplicare: membrane PVC Sarnafil® și Sikaplan® pentru acoperiș

LIMITĂRI

Lucrările de instalare trebuie realizate numai de către aplicatori autorizați de Sika® în domeniul membranelor de acoperiș.

- Utilizarea S-Overflow PVC square este limitată în zone geografice cu temperaturi minime lunare medii de -50 °C. Temperatura ambientală permanentă pe durata de exploatare este limitată la +50 °C.
- Aplicarea unor produse auxiliare, de ex. adezivi de contact / soluții de curățare, este limitată la temperaturi peste +5 °C. Respectați limitele de temperatu-

ră din fișele tehnice corespunzătoare.

- Pentru aplicarea membranelor la o temperatură ambientală sub +5 °C, pot fi necesare măsuri obligatorii, din cauza cerințelor de siguranță în conformitate cu reglementările naționale.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Trebuie să se asigure o ventilație corespunzătoare atunci când se lucrează (sudează) în spații închise.

REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

Acest produs este un articol definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care se eliberează din articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea Fișei cu Date de Securitate (FTS) pentru introducerea produsului pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

APLICARE

Trebuie să se facă trimitere la alte documente, după caz, cum ar fi procedura de aplicare relevantă, manualul de aplicare și instrucțiunile de instalare sau de lucru.

Trebuie să se facă trimitere la instrucțiunile de instalare pentru membranele Sarnafil® și Sikaplan® pentru acoperiș.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Sediul Central - București, Sector 5

Str. Izvor, Nr. 92-96

Cladire Forum III, Et. 7, 050564

Tel: + 40 21 317 3338

Fax: + 40 21 317 3345

www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului

S-Overflow PVC square

Iunie 2022, Versiune 01.01

020945012050002001

S-OverflowPVCsquare-ro-RO-(06-2022)-1-1.pdf