

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

S-Gravelstop Profile

Profil perforat de oprire a pietrișului, prefabricat, din oțel inoxidabil

DESCRIEREA PRODUSULUI


S-Gravelstop Profile este un profil de oprire a pietrișului din oțel inoxidabil perforat pentru acoperișuri plate balastate.

UTILIZĂRI

- Oprire a pietrișului la perimetrul acoperișului în sistemele de acoperișuri cu balast sau în alte zone de acoperișuri fără balast
- Profil de separare între diferite tipuri de balast pentru acoperișuri

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Oțel inoxidabil
- Potrivit pentru sisteme de acoperișuri balastate din PVC și FPO
- Reciclabil

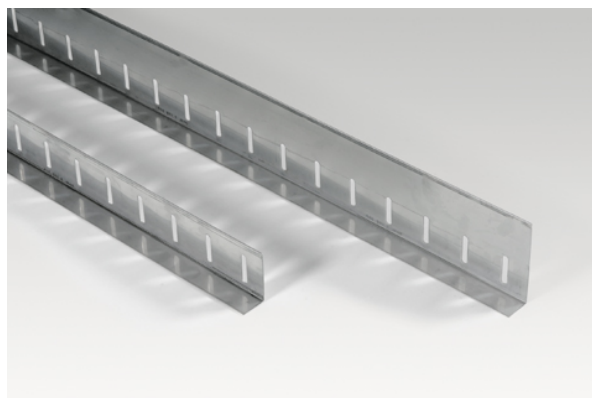

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Oțel inoxidabil (1,4301)				
Ambalare	Numărul necesar de profile ambalate pe paleți.				
Termen de valabilitate	5 ani de la data producției.				
Condiții de depozitare	Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, nedesfăcut, sigilat și nedeteriorat, în condiții uscate și temperaturi cuprinse între + 5 °C și + 30°C. Depozitați în poziție orizontală. Consultați întotdeauna ambalajul.				
Aspect/Culoare	Suprafață:	Neted			
	Culoare:	Oțel inoxidabil gri			
Dimensiuni	Înălțime	Lungime	Lățime	Grosime	Greutate
	60 mm	3000 mm	30 mm	1,25 mm	0,92 kg/m
	100 mm	3000 mm	30 mm	1,25 mm	1,32 kg/m

INFORMAȚII DESPRE SISTEM

Structura sistemului

Următoarele produse trebuie luate în considerare în funcție de proiectarea acoperișului:

Produse auxiliare:

- Gravelstop PVC Inside Bracket
- S-Gravelstop PVC Outside Bracket
- Sarnafil® T Gravelstop Inside Bracket
- Sarnafil® T Gravelstop Outside Bracket

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

ALTE DOCUMENTE

- Manualele de aplicare și instrucțiunile de instalare: membrane de acoperiș Sarnafil® și Sikaplan®.

LIMITĂRI

Lucrările de instalare trebuie realizate numai de către aplicatori autorizați de Sika® în domeniul membranelor de acoperiș.

- Utilizarea S-Gravelstop Profile este limitată în zone geografice cu temperaturi minime lunare medii de -50 °C. Temperatura ambientală permanentă pe durata de exploatare este limitată la +50 °C.
- Aplicarea unor produse auxiliare, de ex. adezivi de contact / soluții de curățare, este limitată la temperaturi peste +5 °C. Vă rugăm să luați în considerare Fișele Tehnice de Produs.
- Pentru aplicarea membranelor la o temperatură ambientală sub +5 °C, pot fi necesare măsuri obligatorii, din cauza cerințelor de siguranță în conformitate cu reglementările naționale.
- Sistemul nu trebuie să fie utilizat ca opritor de zăpadă sau pentru orice alt domeniu de aplicare decât cele descrise în această fișă tehnică a produsului.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

REGULAMENTUL (EC) NO 1907/2006 - REACH

Acest produs este un articol definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care se eliberează din articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea Fișei cu Date de Securitate (FTS) pentru introducerea produsului pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentulului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

APLICARE

Respectați cu strictețe procedurile de instalare așa cum sunt definite în procedurile, manualele de aplicare și instrucțiunile de lucru, care trebuie întotdeauna adaptate la condițiile reale de la fața locului. Se sudează consolele Gravelstop Brackets la o distanță de aproximativ 800 mm pe membrana acoperișului. În funcție de tipul de balast utilizat și de condițiile de pe șantier, consolele pot fi instalate cu distanțe mai mici sau mai mari. Folosiți consolele Gravelstop corespunzătoare membranei (PVC sau Sarnafil® T) și cerințelor (consolă interioară sau exterioară). Se aplică procedurile generale de sudare ale Sikaplan® și Sarnafil®. Fixați S-Gravelstop Profile în Gravelstop Brackets.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Sediul Central - București, Sector 5

Str. Izvor, Nr. 92-96

Cladire Forum III, Et. 7, 050564

Tel: + 40 21 317 3338

Fax: + 40 21 317 3345

www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului

S-Gravelstop Profile

Martie 2023, Versiune 01.01

02094505110000007

S-GravelstopProfile-ro-RO-(03-2023)-1-1.pdf