

## Sika®-DecoFloor

Sistem de pardoseala autonivelanta, decorativa, foarte estetica, cu efect de granit, destinata aplicatiei interioare

Construction

### Descriere produs

Sika®-DecoFloor este un sistem de pardoseala autonivelanta, decorativa, foarte estetica, bazat pe Sikafloor®-169, rasina epoxidica, bicomponenta, transparenta, vascozitate reduca, ingalbenire scazuta si Sika®-DecoFiller, un filler sintetic. Compozitie solida epoxidica totala in conformitate cu metoda de testare Deutsche Bauchemie e.V. (Asociatia germana pentru materialele chimice utilizate in constructii).



### Domenii de utilizare

- Folosit in special in domeniul stiintific, industria farmaceutica si medicala, centre de sanatate
- Educatie (ex. scoli si universitati)
- Agrement si cultura (ex. muzee, stadioane)

### Caracteristici / Avantaje

- Centre comerciale (ex. mall-uri, supermarketuri)
- Foarte decorativ
- Continut redus de COV
- Rezistenta UV foarte buna
- Se poate realiza si o finisare coaja de portocala mata sau lucioasa
- Rezistenta la abraziune si mecanica buna

### Aprobari / Standarde

Certificat de emisie particule Sika -DecoFloor, Declaratie de calificare CSM, Raport GMP A - Nr. SI 1008-533 (sistem testat cu strat de sigilare Sikafloor®-304 W).

Certificat de rezistenta biologica Sika®-DecoFloor, Declaratie de calificare CSM – ISO 846, foarte bun - Raport Nr. SI 1008-533 (sistem testat cu strat de sigilare Sikafloor®-304 W).

Testare Eurofins a emisiei Sika® -DecoFloor, in conformitate cu schema AgBB (AgBB – Comitetul pentru sanatate – referitor la evaluarea materialelor de constructii). Prelevarea de mostre, testarea și evaluarea au fost realizate in conformitate cu ISO-16000, Raport nr. G05308C (sistem testat cu strat de sigilare Sikafloor®-304 W).






## Date produs

## Forma

## Aspect / Culori

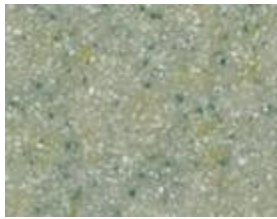Tabel de culori Sika-DecoFiller:

		
Iceberg	Hiero	Noblesse
		
Amande	Framboise	Fleur De Tilleul
		
Blue Jean	Nougat	Mer Du Nord
		
Bordeaux	Granit	Peche
		
Dune	Sanguine	Sable

Prin expunerea directa la soare (UV) pot aparea decolorari (ingalbenire); acest lucru nu influențeaza funcționalitatea și performanța acoperirii.




## Proprietati mecanice / fizice

<b>Rezistenta la compresiune</b>	<i>Sika DecoFloor:</i> ~ 75 N/mm <sup>2</sup> (7 zile / +23°C) (EN-196-1)		
<b>Rezistenta la incovoiere</b>	<i>Sika DecoFloor:</i> ~ 33 N/mm <sup>2</sup> (7 zile / +23°C) (EN-196-1)		
<b>Rezistenta chimica</b>	Rezistent la multe produse chimice. Va rugam sa cereti tabelul detaliat cu rezistente chimice.		

## Informatii despre sistem

### Structura sistemului

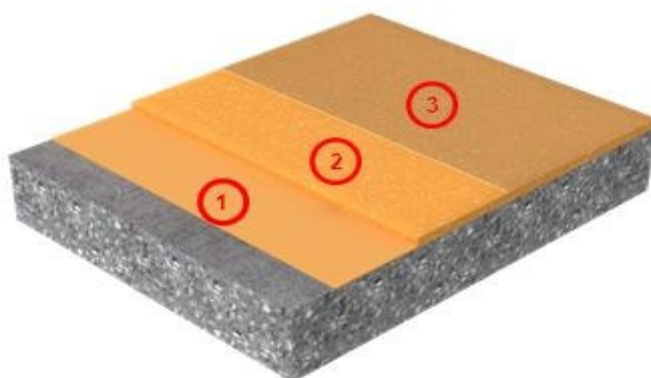

### **Sika®-DecoFloor (~ 2 mm)**

- ① Amorsa: 1-2 x Sikafloor®-264
- ② Strat de uzura: 1 x Sikafloor®-169 + 1,5 x Sika-DecoFiller
- ③ Strat de sigilare: 1 x Sikafloor®-316 + Antiskid Agent (finisare lucioasa) sau  
1 x Sikafloor®-304 W (finisare mata) sau  
1 x Sikafloor®-169 + Extender-T (finisare coaja de portocala lucioasa)

## Detalii de aplicare

### Consum / Dozare

Informatii detaliate despre aplicarea si intretinerea sistemului Sika®-DecoFloor sunt redate in fisele tehnice de produs ale produselor Sikafloor folosite si in Metoda de aplicare a sistemului Sika®-DecoFloor.

Metoda de aplicare contine descrierea completa si detaliata a sistemului, precum si toate instructiunile pentru etapele diferite de aplicare, respectiv pregatirea suprafetei, controlul suportului si conditiilor de aplicare (temperatura, umiditate relativa a aerului), amestecarea si aplicarea sistemului.

Sistem de acoperire	Produs	Consum
<i>Sika®-DecoFloor</i>		
Amorsa	1-2 x Sikafloor®-264	1-2 x ~0.3- 0.5 kg/m <sup>2</sup>
Strat de uzura	1 p.m. Sikafloor®-169 + 1.5 p.m. Sikafloor®-DecoFiller	~ 3,5-4,5 kg/m <sup>2</sup>
Strat de sigilare	Sikafloor®- 316 + 2% Antiskid Agent (finisare lucioasa)*	~0.07-0,08 kg/m <sup>2</sup>
	Sikafloor®- 304 W (finisare mata)*	~0.15 kg/m <sup>2</sup>
	Sikafloor®- 169 + 1,5 - 2% Extender-T (finisare lucioasa coaja de portocala)	~0.15 kg/m <sup>2</sup>
* Inainte de aplicarea stratului de sigilare Sikafloor®-304 W sau Sikafloor®-316, va rugam sa consultati fisele tehnice de produs individuale.		

**Note** Toate datele tehnice din aceasta fisa tehnica de produs se bazeaza pe teste de laborator. Datele reale pot varia din cauza unor imprejurari in afara controlului nostru.

**Restrictii locale** Va rugam sa luati in considerare faptul ca din cauza normelor locale specifice, performantele produsului pot varia de la tara la tara. Va rugam sa consultati fisa tehnica de produs locala pentru descrierea exacta a domeniilor de aplicare.

**Informatii referitoare la sanatate si siguranta** Pentru informatii si sfaturi referitoare la siguranta utilizarii, depozitarea si decantarea substantelor chimice, utilizatorii se pot adresa la cea mai recenta Fisa Tehnica de Securitate a Materialului care contine date fizice, ecologice, toxice si de securitate.

**Dispozitii legale** Informatiile si, in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika, sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale in fisa tehnica a produsului respectiv. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel, încât nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika. Utilizatorul produsului trebuie sa testeze daca produsul este potrivit pentru cerintele sale. Sika isi rezerva dreptul de a schimba proprietatile produselor sale. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vânzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte intotdeauna cea mai recenta versiune a Fisei Tehnice locale a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.



**SIKA ROMANIA SRL**  
 Str. Ioan Clopotel nr. 4, 500450 Brasov  
 Tel: + 40 268 406 212 · Fax: +40 268 406 212

RO14430652; J08/ 852/ 2003; Capital social: 1.284.920 RON  
 E-mail: [office.brasov@ro.sika.com](mailto:office.brasov@ro.sika.com), [www.sika.ro](http://www.sika.ro)

