

FIȘĂ TEHNICĂ

Sikafloor® MultiFlex PB-73

Sistem pentru parcări, colorat, antiderapant, cu acomodare a fisurilor, cu rezistență îmbunătățită la apariția petelor albicioase (blushing)

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sikafloor® MultiFlex PB-73 este un sistem pentru parcări, colorat, antiderapant, cu capacitate de preluare a fisurilor, care oferă o suprafață cu rezistență ridicată la uzură și o rezistență îmbunătățită la apariția petelor albicioase (blushing).

UTILIZĂRI

Sikafloor® MultiFlex PB-73 poate fi folosit doar de către utilizatori profesioniști.

Sikafloor® MultiFlex PB-73 este utilizat în clădiri și zone comerciale și publice pentru:

- Parcări auto supraetajate

Notă:

- Sistemul este recomandat numai pentru aplicații interioare.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Rezistent la multe substanțe chimice
- Rezistență bună la abraziune
- Rezistență mecanică bună
- Rezistență bună la îngălbenire
- Rezistență bună la alunecare
- Fără rosturi
- Impermeabil la lichide


APROBĂRI / CERTIFICĂRI

- Clasificarea reacției la foc, B_f-s1, conform EN 13501-1, Ghent University, Nr.CR 21-0659-01
- Sistem de protecție a suprafețelor certificat OS 11a, DIBt, nr. G-003-25-0002

INFORMAȚII DESPRE SISTEM

Structura sistemului

Sikafloor® MultiFlex PB-73

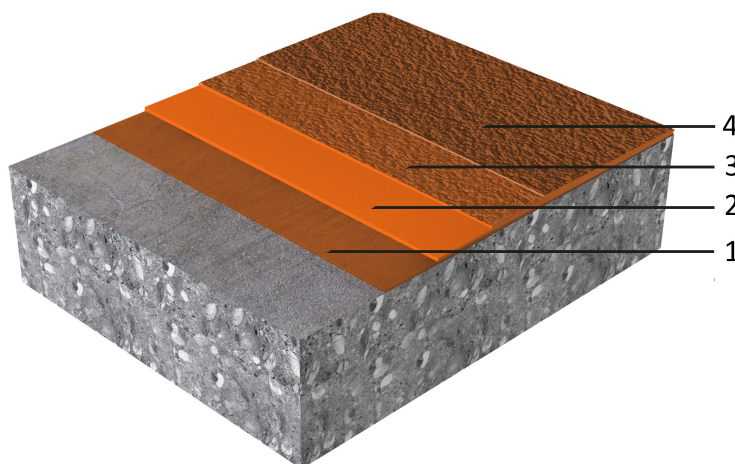

	Strat	Produs
1.	Amorsă	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Suplimentar, presărare ușoară cu nisip cuarțos 0,3–0,8 mm Contactați departamentul tehnic Sika pentru informații privind alegerea amorsei potrivite pentru proiectul dumneavoastră.
2.	Membrană de impermeabilizare	Sikafloor®-376
3.	Strat de uzură	Sikafloor®-377 amestecat 1 : 0.5 cu Nisip cuarțos (0,1-0,3 mm) Împrăștiat în exces cu Nisip cuarțos (0,3-0,8 mm)
4.	Strat de sigilare	Sikafloor®-2640

Sistemul de bază chimic	epoxidic și poliuretanice
Aspect	Antiderapant, finisaj lucios
Culoare	Disponibil într-o gamă variată de culori.
Grosime nominală	5–6 mm

INFORMAȚII TEHNICE

Aderență prin încercarea la smulgere	> 1.5 N/mm ²	(EN 1542)
Capacitate de preluare fisuri	Dinamice	Clasa B 3.2 la -20 °C (EN 1062-7)
Reacție la foc	Clasa B _{fl} -s1	(EN 13501-1)
Rezistența chimică	Rezistență verificată în laborator la multe substanțe chimice individuale. Pentru informații specifice, contactați Departamentul Tehnic Sika.	
Rezistență la UV	8 / stabilitatea culorii	(EN ISO 105-B02)
Rezistență la alunecare	Clasa III: > 55 unități, testare în stare umedă	(EN 13036-4)
	Clasa R 11; V 4	(DIN 51130)
Temperatură de serviciu	IMPORTANT Expunere la căldură umedă sau umiditate la temperaturi ridicate Sistemele Sikafloor® cu presărare de agregate, având o grosime minimă de aproximativ 3–4 mm și care utilizează acest produs, pot rezista pe termen scurt la căldură umedă sau în condiții de umezeală de până la +80 °C, dacă expunerea este doar temporară, mai mică de 1 oră. În timp ce produsul este expus la temperaturi de până la +80 °C, solicitările mecanice sau chimice simultane pot deteriora produsul. Nu expuneți produsul la solicitări chimice sau mecanice la temperaturi ridicate.	
Rezistență la uzură	AR0,5	(BS EN 13892-4)
Rezistență la mobilier în mișcare	Fără deteriorări	(EN 424)

INFORMAȚII DE APLICARE

Consum	Strat	Produs	Consum	
	Amorsă	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Nisip cuarțos (0,3–0,8 mm)	1–2 × 0,3–0,5 kg/m² 1,0 kg/m² împrăștiere ușoară	
	Membrană de impermeabilizare	Sikafloor®-376	1,9 kg/m²	
	Strat de uzură	Sikafloor®-377 amestecat 1 : 0.5 cu Nisip cuarțos (0,1-0,3 mm) Nisip cuarțos (0,3–0,8 mm)	1,7 kg/m² (rășină) + 0,85 kg/m² (nisip cuarțos). 6-7 kg/m² împrăștiat în exces	
	Strat de sigilare	Sikafloor®-2640	0,7 kg/m²	
Temperatura ambientală a aerului	Maxim	+30 °C		
	Minim	+10 °C		
Umiditatea relativă a aerului	Maxim	80 % u.r.		
Punct de rouă	Consultați fișa tehnică individuală a produsului.			
Temperatura suportului	Maxim	+30 °C		
	Minim	+10 °C		
Conținut de umiditate în suport	Consultați fișa tehnică individuală a produsului.			
Timp de așteptare / Reacoperire	Timpul de așteptare, înainte de a aplica Sikafloor®-376 peste amorsă, este de:			
	Temperatura	Minim	Maxim	
	+10 °C	24 ore	3 zile	
	+20 °C	12 ore	48 ore	
	+30 °C	6 ore	24 ore	
	Timpul de așteptare, înainte de a aplica Sikafloor®-377 peste Sikafloor®-376, este de:			
	Temperatura	Minim	Maxim	
	+10 °C	24 ore	48 ore	
	+20 °C	15 ore	24 ore	
	+30 °C	8 ore	16 ore	
	Timpul de așteptare, înainte de a aplica stratul de sigilare peste nisipul cuarțos împrăștiat pe Sikafloor®-377, este de:			
	Temperatura	Timpul de așteptare		
	+10 °C	24 ore		
	+20 °C	15 ore		
	+30 °C	8 ore		
	Notă:			
	Timpii sunt aproximativi și vor fi afectați de schimbarea condițiilor ambientale, în special de temperatură și de umiditatea relativă.			
	Produsul aplicat este utilizabil după	Temperatura	Trafic pietonal	Trafic ușor
+10 °C		15 ore	18 ore	24 ore
+20 °C		6 ore	11 ore	14 ore
+30 °C		3 ore	9 ore	12 ore
Notă:				
Timpii sunt aproximativi și vor fi afectați de schimbarea condițiilor ambientale, în special de temperatură și de umiditatea relativă.				

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

ALTE DOCUMENTE

Consultați și următoarele documente:

- Procedură de aplicare Sika® — Evaluarea și pregătirea suprafețelor pentru sisteme de pardoseli
- Procedură de aplicare Sika® 8508410 — Amestecarea și aplicarea produselor și sistemelor Sikafloor®

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipulare, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.
Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

Fișă Tehnică
Sikafloor® MultiFlex PB-73
August 2026, Versiune 02.01
02081290000000126

SikafloorMultiFlexPB-73-ro-RO-(08-2026)-2-1.pdf