

FIȘĂ TEHNICĂ

Sikafloor® MultiDur ET-10

Sistem de pardoseli epoxidic, texturat, colorat

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sikafloor® MultiDur ET-10 este un sistem de acoperire pentru pardoseli pe bază de rășini epoxidice colorate, conceput pentru a asigura o suprafață cu rezistență la uzură, fără rosturi, cu aspect lucios, texturat și care necesită întreținere redusă.

UTILIZĂRI

Sikafloor® MultiDur ET-10 poate fi folosit doar de către utilizatori profesioniști.

Sikafloor® MultiDur ET-10 este utilizat în clădiri industriale, precum:

- Spații logistice și depozite
- Unități de producție și ateliere
- Zone de trafic pietonal din parcuri supraetajate
- Coridoare, pasarele și alte zone de circulație pietonală din clădiri industriale și centre comerciale
- Zone tehnice și spații de mentenanță

Notă:

- Sistemul poate fi utilizat numai de personal cu experiență.
- Sistemul este destinat exclusiv aplicațiilor interioare

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Miros redus
- Emisii reduse de COV
- Rezistență bună la abraziune
- Rezistență bună la anumite substanțe chimice
- Rezistență mecanică bună
- Suprafață fără rosturi
- Bună rezistență la alunecare


APROBĂRI / CERTIFICĂRI

- Raport de clasificare a reacției la foc conform EN 13501-1, Sikafloor® MultiDur ET-10, GHENT, Test Nr. CR 25-0209-01

INFORMAȚII DESPRE SISTEM

Structura sistemului

Sikafloor® MultiDur ET-10

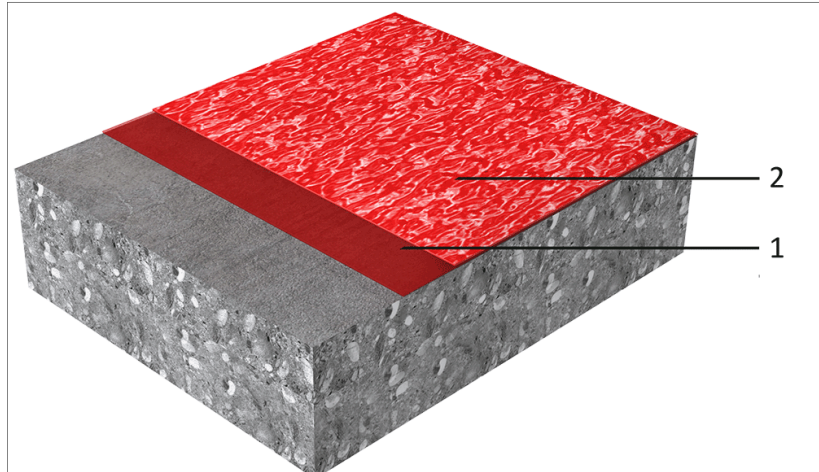

Strat	Produs
1. Amorsă	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Contactați Departamentul Tehnic Sika pentru informații privind alegerea amorsei potrivite pentru proiect
2. Strat de sigilare	Sikafloor®-264 Plus Thixo Sikafloor®-264 Plus + 1,7% Sika® Extender T

Sistemul de bază chimic	Epoxidic
Aspect	Finisaj texturat, lucios
Culoare	Disponibil în diverse nuanțe de culoare.
Grosime nominală	1 mm

INFORMAȚII TEHNICE

Aderență prin încercarea la smulgere	≥ 1,5 MPa	(EN 1542)
Reacție la foc	Clasa B _{f1} -s1	(EN 13501-1)
Rezistența chimică	Rezistent la multe substanțe chimice. Consultați Departamentul Tehnic Sika pentru informații specifice.	

INFORMAȚII DE APLICARE

Consum	Strat	Produs	Consum
	Amorsa	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590	1–2 × 0,3–0,5 kg/m ²
	Strat de sigilare	Sikafloor®-264 Plus Thixo Sikafloor®-264 Plus + 1,7% Sika® Extender T	1 × 0,5–0,8 kg/m ²

Notă: Datele privind consumul sunt teoretice și nu țin cont de niciun material suplimentar datorat porozității suprafeței, profilului suprafeței, denivelărilor, pierderilor sau oricăror alte variații. Aplicați produsul pe o suprafață de testare pentru a calcula consumul exact pentru condițiile specifice ale substratului și echipamentul de aplicare propus.

Temperatura ambientală a aerului	Maxim	+30 °C		
	Minim	+10 °C		
Umiditatea relativă a aerului	Maxim	80 % u.r.		
Punct de rouă	Consultați fișa tehnică individuală a produsului.			
Temperatura suportului	Maxim	+30 °C		
	Minim	+10 °C		
Conținut de umiditate în suport	Consultați fișa tehnică individuală a produsului.			
Timp de așteptare / Reacoperire	Atunci când utilizați Sikafloor®-1590, consultați fișa tehnică a produsului pentru informații specifice privind Timpul de așteptare / Reacoperire. Timpul de așteptare, înainte de a aplica Sikafloor®-264 Plus Thixo sau Sikafloor®-264 Plus+1,7% Sika® Extender T peste amorsa, este de:			
	Temperatura	Minim	Maxim	
+10 °C	17 ore	3 zile		
+20 °C	9 ore	48 ore		
+30 °C	7 ore	24 ore		
Notă: Timpii sunt aproximativi și vor fi afectați de schimbarea condițiilor ambientale, în special de temperatură și de umiditatea relativă.				
Produsul aplicat este utilizabil după	Temperatura	Trafic pietonal	Trafic ușor	Întărire completă
	+10 °C	72 ore	6 zile	10 zile
	+20 °C	24 ore	4 zile	7 zile
	+30 °C	16 ore	2 zile	5 zile
Notă: Timpii sunt aproximativi și vor fi afectați de schimbarea condițiilor ambientale, în special de temperatură și de umiditatea relativă.				

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

ALTE DOCUMENTE

Consultați și următoarele documente:

- Procedură de aplicare Sika® — Evaluarea și pregătirea suprafețelor pentru sisteme de pardoseli
- Procedură de aplicare Sika® — Amestecarea și aplicarea produselor și sistemelor Sikafloor®

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipularea, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei

copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,

Et. 7

050564, București, Sectorul 5

Tel. +40 21 317 3338

office@ro.sika.com

www.sika.ro

Fișă Tehnică

Sikafloor® MultiDur ET-10

Aprilie 2026, Versiune 02.01

02081190000000238

