

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Sika[®] Reemat Premium

Armatura din fibra de sticla pentru membrana lichida Sikalastic[®]

Descrierea produsului	Sika [®] Reemat Premium se utilizeaza ca strat de armare pentru sistemele de hidroizolatii cu membrane lichide Sikalastic [®] .
Utilizari	<ul style="list-style-type: none">■ Pentru sistemele de acoperisuri expuse SikaRoof[®] MTC 12, 15, 18 si 22■ Pentru realizarea detaliilor in cadrul sistemelor SikaRoof[®] MTC■ Pentru sistemele de acoperisuri verzi (SikaRoof[®] MTC Green) si balastate (SikaRoof[®] MTC Ballast)■ Pentru constructii noi si proiecte de renovare■ La acoperisuri cu detalii complexe si geometrii diverse
Caracteristici / Avantaje	<ul style="list-style-type: none">■ Aplicare usoara si rapida pe suprafete si detalii■ Se poate adapta pe orice forma sau profil al stratului suport.■ Testat pentru utilizarea impreuna cu membranele lichide: Sikalastic[®]-601 BC, Sikalastic[®]-621 TC, Sikalastic[®]-614, Sikalastic[®]-618 si Sikalastic[®]-641.■ Asigura grosimea corecta a stratului de baza■ Mareste capacitatea de preluare a fisurilor din stratul de baza
Date produs	
Aspect / Culoare	alb
Ambalare	Role - 1.3 m (latime) x 150 m (lungime) - 1.3 m (latime) x 90 m (lungime) - 0.3 m (latime) x 150 m (lungime)
Depozitare	
Conditii de depozitare / valabilitate	Produsul se va depozita corespunzator in ambalajul original, sigilat si nedeteriorat, in conditii uscate, pe suprafete plane. Temperatura de depozitare trebuie sa fie cuprinsa intre 10 si 35 °C.

Date tehnice


Compozitie chimica Fibra de sticla netesuta

Greutate/mp 225 g/m²

Informatii despre sistem

Structura sistemului **SikaRoof[®] MTC 12, 15, 18, 22**

Ofera o acoperire stabila UV, marestea durata de viata a acoperisurilor vechi, ofera o acoperire reflexiva pentru a marii eficienta energetica sau pentru solutii de impermeabilizare de inalta performanta pentru constructii noi si proiecte de renovare.

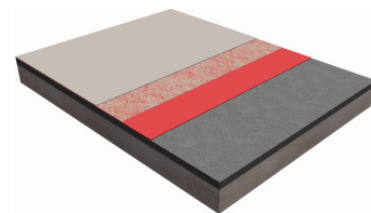

Sistem : Sikalastic[®] -601 BC aplicat intr-un strat, armat cu plasa din fibra de sticla Sika[®] Reemat Premium si sigilat cu Sikalastic[®] -621 TC .

Instructiuni de aplicare

Metoda de aplicare

Inainte de aplicarea Sikalastic[®] -601 BC stratul suport trebuie sa fie pregatit iar amorsa aplicata trebuie sa fie intarita si nelipicioasa. Pentru timpii de asteptare intre acoperiri consultati fisa tehnica a amorselor.

Acoperisuri expuse

SikaRoof[®] MTC 12, 18, 22: Aplicati primul strat de Sikalastic[®] -601 BC dupa care aplicati imediat fibra de sticla Sika[®] Reemat Premium .Asigurati-va ca nu exista bule cute sau pori pe suprafata Suprapunerea dintre 2 fasii de fibra de sticla trebuie sa fie de minim 5cm. Respectati timpii de asteptare indicate in tabelul de mai jos inainte de aplicarea urmatoarelor straturi de Sikalastic[®] -621 TC .

Nota:Aplicarea membranelor lichide se incepe intotdeauna cu zonele de detalii si cu zonele verticale dupa care se executa suprafetele orizontale.

Note despre aplicare / Limitari

Stratul de armare Sika[®] Reemat Premium se va utiliza numai in combinatie cu Sikalastic[®] -601 BC, Sikalastic[®] -621 TC, Sikalastic[®] -614, Sikalastic[®] -618 si Sikalastic[®] -641.

Armatura Sika[®] Reemat Premium trebuie aplicata pe suprafete cu miscari mari, pe suprafete neregulate, rosturi sau suprapuneri de pe stratul suport si detalii.

Note

Toate datele din aceasta fisa se bazeaza pe teste in laborator. Datele reale masurate pot diferi din cauza unor circumstante dincolo de controlul nostru.

Restrictii locale

Va rugam sa tineti seama ca performanta produsului poate varia de la tara la tara, datorita reglementarilor specifice locale. Pentru descrierea exacta a domeniilor de aplicare, consultati Fisa Tehnica a produsului.

Informatii referitoare la sanatate si siguranta

Informatii detaliate referitoare la siguranta utilizarii, depozitare si decantarea substantelor chimice, precum si masuri de precautie: informatii fizice, toxice si ecologice pot fi obtinute din fisa de siguranta a produsului.

PREVEDERI LEGALE : Informatiile si in mod special recomandarile legate de aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika[®], sunt date pe baza cunostintelor actuale si experientei Sika[®], valabile in conditiile in care produsele sunt stocate adecvat, manipulate si aplicate in conditii normale. In practica, diferentele din materiale, suporturi si conditiile de santier sunt de maniera ca nu se poate deduce nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea intr-un anumit scop si nu se poate deduce nici o alta obligatie rezultata din orice relatie legala din aceste informatii sau orice alte recomandari scrise sau consiliere oferita. Se vor respecta drepturile de proprietate ale tertilor. Toate comenzile sunt acceptate in conformitate cu termenii de vanzare si livrare. Utilizatorii vor consulta cea mai recenta publicare a Fisei Tehnice a produsului respectiv, ale carei copii se livreaza la cerere

Sika Romania SRL

Sediu central:

Bucuresti 050562, Sector 5, Str. Izvor nr. 92-96
Cladirea Forum III, Etaj 7
Tel:+40 21 317 33 38
Fax:+40 21 317 33 45

Sediu administrativ:

Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4
Tel: +40 268 40 62 12
Fax:+40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

Fisa tehnica de produs

Editia 07/2014
Numar de identificare:
02 09 02 90 3000000004
Sika[®] Reemat Premium

