

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaShield® Anchor 330

Punct de conectare a acoperișului prefabricat universal din bitum

DESCRIEREA PRODUSULUI


SikaShield® Anchor 330 este un accesoriu fabricat, preformat, care asigură o conexiune sigură și etanșă între structura acoperișului sau terasă și membrana de impermeabilizare. Acesta combină performanța membranei bituminoase modificate SBS de impermeabilizare a acoperișului ca strat de bază și a membranei bituminoase hibride ca strat superior. Suprafața superioară este acoperită cu granule minerale care permit expunerea permanentă la radiațiile UV, iar partea inferioară are un film PE pentru o aplicare ușoară la flacăra sau cu aer cald.

UTILIZĂRI

SikaShield® Anchor 330 este utilizat ca:
Punct de conectare universal pentru fixarea produselor montate pe acoperiș la membranele bituminoase de acoperiș SikaShield expuse
Vă rugăm să rețineți:
Produsul poate fi utilizat numai de către profesioniști cu experiență

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Asigură o ancorare sigură și etanșă la suprafața acoperișului
- Piulița de inserție din oțel aluminiiu este echipată cu un filet interior M12 pe ambele părți
- Rezistență foarte bună la expunerea la UV
- Se poate suda cu flacăra sau cu aer cald

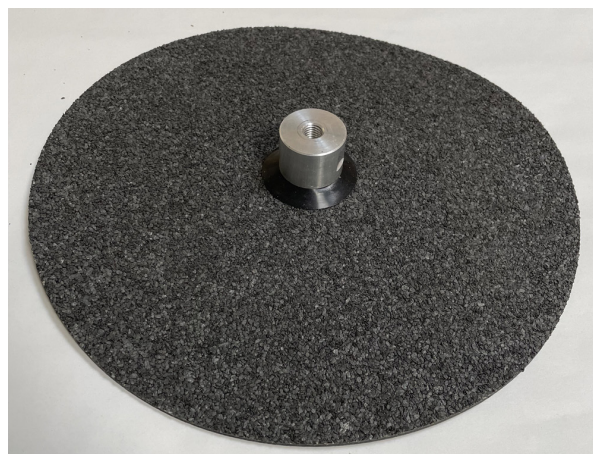

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Consolă din aluminiu. Inel de etanșare din cauciuc. Strat superior din bitum modificat cu SBS și APAO, inserție compozită, pe bază de fibră de sticlă mată și poliester spunbond, armat. Strat inferior din bitum modificat cu SBS, armat cu țesătură nețesută din poliester spunbond.
Ambalare	10 bucăți ambalate într-o cutie de carton.
Culoare	Gri închis
Aspect/Culoare	Finisaj cu granule minerale gri închis. Filet din aluminiu.
Termen de valabilitate	36 de luni de la data producției.

Condiții de depozitare

Produsul trebuie depozitat în ambalajul original nedeschis și nedeteriorat, în condiții uscate și la temperaturi cuprinse între +5 °C și +35 °C. Protejați produsul de expunerea directă la intemperii și de lumina soarelui.

Dimensiuni

Înălțime	42 mm
Diametru	330 mm

INFORMAȚII DE APLICARE**Temperatura ambientală a aerului**

Minimum	+5 °C
Maximum	+40 °C

Temperatura suportului

Minimum	+5 °C
Maximum	+40 °C

INFORMAȚII DESPRE SISTEM**Structura sistemului**

IZOLAȚIE TERMICĂ
Rezistența la compresiune trebuie să fie suficientă pentru a suporta sarcina suplimentară pe termen lung a punctului de conectare.

MEMBRANĂ
Toate tipurile de membrane SikaShield® expuse și neexpuse

FIXĂRI
Șaibă de ancorare SikaRoof® 140
Element de fixare Sarnafast® cu un diametru minim de 6,0 mm

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Acest produs este un articol definit în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Acesta nu conține substanțe care se eliberează din articolul în cauză, în condiții normale sau previzibile de utilizare. Conform criteriilor articolului 31 din același regulament nu este necesară elaborarea Fișei cu Date de Securitate (FTS) pentru introducerea produsului pe piață, pentru a-l transporta sau folosi. Pentru utilizarea în condiții de siguranță urmați instrucțiunile date în fișa tehnică a produsului. Pe baza cunoștințelor noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită), astfel cum sunt enumerate în anexa XIV a regulamentului REACH sau pe lista de candidate publicată de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice în concentrații de peste 0,1% (g / g).

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE**APLICARE****IMPORTANT**

Respectați cu strictețe procedurile de instalare
Respectați cu strictețe procedurile de instalare definite în declarațiile de metodă, manualele de aplicare și instrucțiunile de lucru, care trebuie întotdeauna adaptate la condițiile reale de la fața locului.

IMPORTANT

Aplicarea de către personal calificat
Aplicarea acestui produs trebuie efectuată numai de către un aplicator care este instruit sau aprobat de Sika. De asemenea, aplicatorul trebuie să aibă experiență în acest tip de aplicare.

IMPORTANT

Panta acoperișului mai mare de 10°
Pentru proiectele cu pante ale acoperișului mai mari de 10°, un inginer structural calificat corespunzător trebuie să determine sarcina maximă admisibilă. Atunci când se utilizează împreună cu SikaRoof® Anchor Washer 140, se aplică următorii parametri de proiectare:

Numărul de elemente de fixare	Sarcina de proiectare admisibilă pentru rezistența la ridicare din vânt
4	2400 N

Condiții prealabile

1. Secțiunea de oțel filetată M12 este fabricată din oțel inoxidabil, pentru a preveni riscul de coroziune bimetalică.
2. Testele preliminare de smulgere confirmă adecvarea instalării elementelor de fixare.
3. Curățați membrana SikaShield® din jurul zonei de instalare.
4. Fixați șaiba la substrat cu elemente de fixare adecvate.
5. Preîncălziți zona din jurul șaibei (diametru maxim de 330 mm) pentru a îndepărta sau încorpora finisarea granulelor minerale ale membranei.
6. Înșurubați SikaShield® Anchor 330 în șurubul fixat SikaRoof® Anchor Washer 140.
7. Sudați sau lipiți cu flacăra marginea plăcii de bază din bitum de membrana de impermeabilizare a acoperișului. Notă: Utilizați echipament electric de sudare cu aer cald (pistol manual de sudare cu aer cald - Leister) sau torță (torță mică sau de detaliu) și o spatulă în conformitate cu manualul de aplicare Sika relevant.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a condițiilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

Fișă Tehnică a produsului
SikaShield® Anchor 330
Mai 2025, Versiune 02.01
020945139000000112

SikaShieldAnchor330-ro-RO-(05-2025)-2-1.pdf