


Sikaflex® PRO-3WF

Sigilant poliuretanic pentru rosturi, foarte rezistent


Construction



Pentru pardoseli industriale

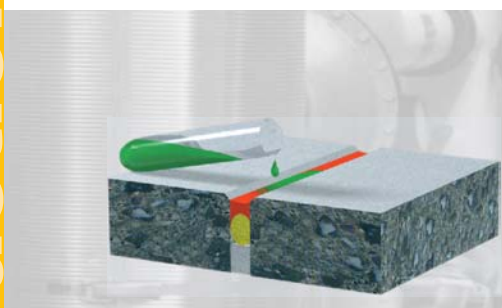

Pentru rezervoare

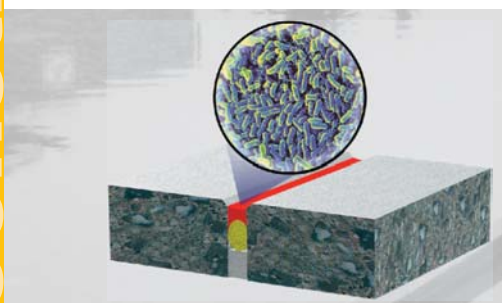

Pentru statii de epurare


Avantaje

- Corespunde normelor germane pentru sigilanti de pardoseli
- Se poate aplica si pe substrat umed (cu **Sika® Primer-3**)
- Rezistenta mecanica si chimica mare
- Rezistenta mare la rupere
- Pentru rosturi cu miscari de 20%
- Rezistenta mare la detergenti si agenti de curatare
- Compatibil cu produsele **Sikagard®** si **Sikafloor®**
- Poate fi acoperit cu nisip
- Usor aplicabil
- Confera siguranta etansarii

Caracteristici tehnice

Tip	Chit poliuretanic, monocomponent
Capacitate de preluare a miscarilor	25%
Alungire la rupere	>80%
Temperatura de serviciu	-40°C ÷ 80°C
Rezistenta la rupere	cca. 8 N/mm ²
Duritate (grade Shore A)	cca. 35
Termen de garantie	15 luni in ambalaj original, nedeschis

Rost etansat cu Sikaflex® PRO-3WF

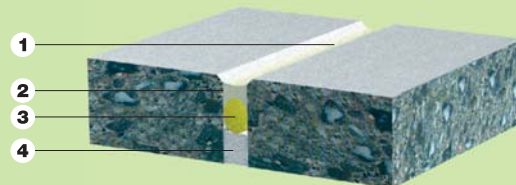

1. Sikaflex® PRO-3WF
2. Sika® Primer-3
3. Sika®-Sealant Backer PE
4. Tub de rost

Rost etans la statii de epurare



1. Element exterior
2. Garnitura de cauciuc
3. Sika®-Sealant Backer PE
4. Sika® Primer-3
5. Sikaflex® PRO-3WF

Sika®

Utilizari



- a) Pardoseli industriale.** Rosturi supuse la:
- trafic
 - solicitari chimice (inclusiv hidrocarburi)
 - solicitari mecanice mari
 - actiunea masinilor de curatat si a detergentilor



- b) Containere.** Rosturile trebuie sa indeplineasca cerintele de siguranta deosebite si sunt supuse la:
- solicitari chimice mari
 - presiuni mari




- c) Statii de epurare.** Rosturile trebuie sa indeplineasca cerintele de siguranta deosebite si sunt supuse la:
- solicitari chimice mari
 - diferente de temperatura
 - abraziune

Testari de securitate

Produsul **Sikaflex® PRO-3WF** este testat conform normelor germane de siguranta in domeniul pardoselilor industriale, statiilor de epurare si protectiei apelor subterane. Este compatibil cu majoritatea sistemelor **Sikafloor®** si **Sikagard®**.



Conexiunea perete/radier

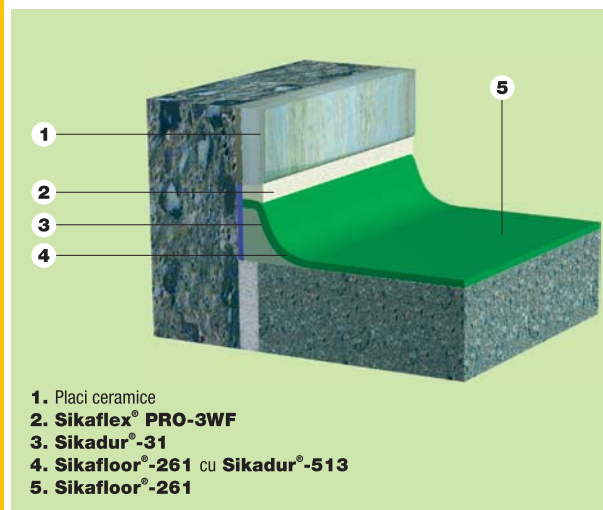

1. Placi ceramice
2. Sikaflex® PRO-3WF
3. Sikadur®-31
4. Sikafloor®-261 cu Sikadur®-513
5. Sikafloor®-261

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa consultati fisele tehnice ale produselor utilizate.

Alte brosure disponibile



Sediu Central

Braşov, 500450
Str. Ioan Clopoşel nr. 4
Tel.: +40/268/406 212
Fax: +40/268/406 213
office.brasov@ro.sika.com

Birou Bucureşti
Com. Chiajna, 077040
Şos. de Centură nr. 13
Tel.: +40/21/317 33 38
Fax: +40/21/317 33 45

Birou Timişoara
Timişoara, 300480
Bd. Brâncoveanu nr. 76
Tel.: +40/256/272 745
Fax: +40/256/272 746

Birou Cluj
Cluj-Napoca, 400423
Str. Mihai Veliciu nr. 60A
Tel.: +40/724/393 148
Fax: +40/264/443 667

Birou Constanţa
Tel.: +40/726/686 830
Fax: +40/241/694 008

Birou Iaşi
Tel.: +40/726/120 888
Fax: +40/232/299 311

www.sika.ro



Martie 2006