

PUTERNIC CA OȚELUL



SikaPower®-4720 LIPIREA STRUCTURALĂ A ELEMENTELOR DE CAROSERIE

- Adeziune excelentă
- Curat, rapid și ușor de aplicat
- Timp de lucru extins, întărire rapidă
- Nu conține solvent sau silicon

BUILDING TRUST



BENEFICIILE PRODUSULUI

Adeziune excelentă pe o varietate de substraturi fără a fi necesară aplicarea de primer

- aderență sigură cu pregătire minimă a stratului suport și prin urmare aplicare rapidă

Proprietăți superioare de aplicare (ex. tixotrop)

- se aplică ușor, rapid și curat

Timp de lucru extins și timp de întărire scurt la 23°C / Întărire accelerată de căldură

- flexibilitate mare în timpul aplicării și livrarea autovehiculului în cel mai scurt timp posibil

Grosime minimă de aplicare controlată de 0.25 mm – cu particule fine de sticlă

- protecție la presare și prin urmare adeziune și fixare sigure

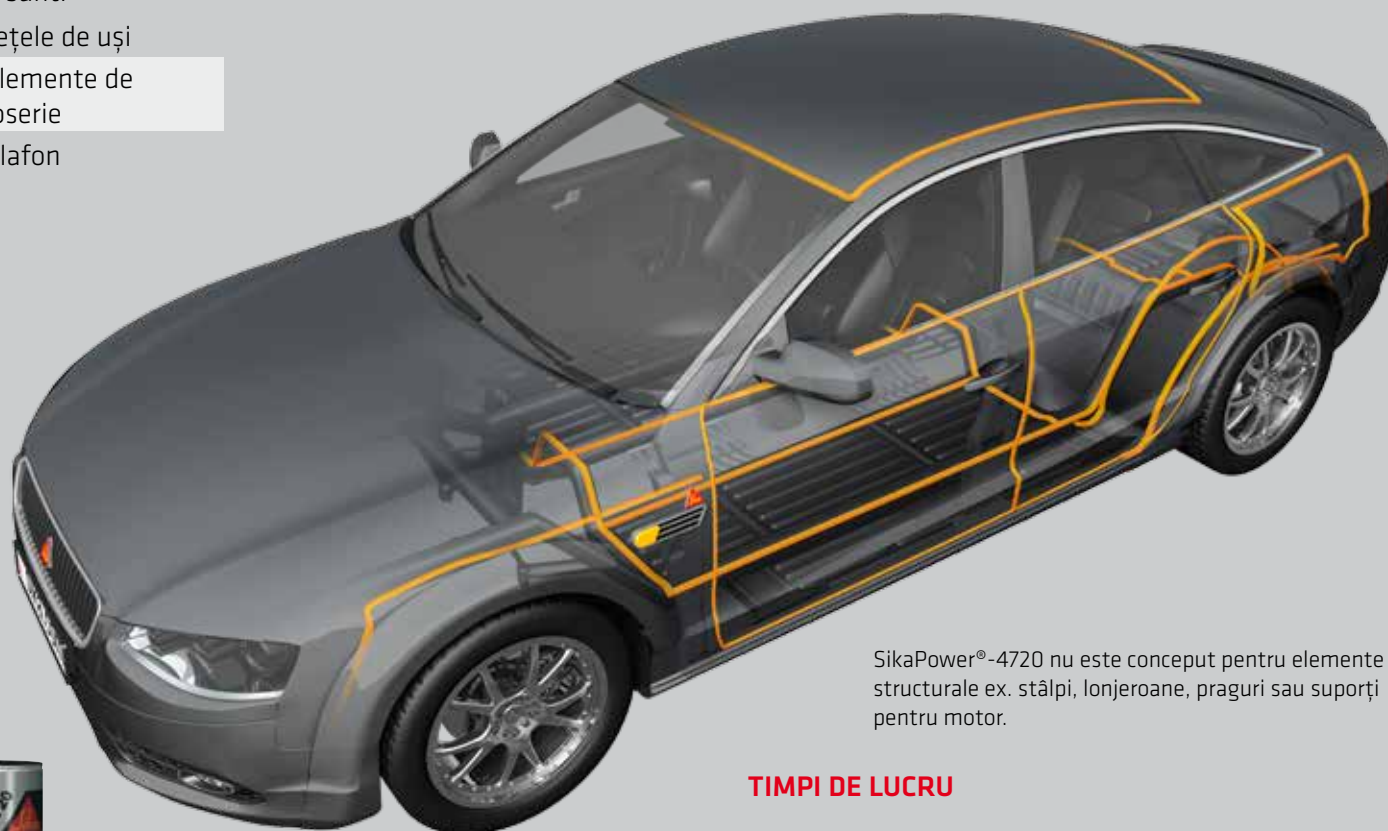
Conform standardelor OEM

- readuce vehiculul în starea inițială în ceea ce privește calitatea, siguranța și confortul

DOMENII DE APLICARE

SikaPower®-4720 este un adeziv epoxidic bicomponent cu rezistență ridicată și proprietăți de aderență excelente. Este potrivit pentru lipirea elementelor de caroserie expuse la solicitări dinamice ridicate. Acest adeziv structural poate fi ușor sudat în puncte cât timp este neîntărit. SikaPower®-4720 este conceput în mod special pentru panouri din metal și materiale compozite cum sunt:

- fețele de uși
- elemente de caroserie
- plafon








SikaPower®-4720 nu este conceput pentru elemente structurale ex. stâlpi, lonjeroane, praguri sau suporti pentru motor.



DETALII PRODUS

Ambalare:	cartuș 195 ml
Compoziție chimică:	2 componente epoxi
Culoare:	negru

TIMPI DE LUCRU

temperatură	temp de lucru	temp de susținere	șlefuire	temp de plecare
				
10 °C	90 min	16 h	48 h	48 h
23 °C	60 min	4.5 h	16 h	24 h
30 °C	30 min	2 h	6 h	8 h
60 °C	n.a.	30 min	1 h	1 h

Va rugăm să consultați fișa tehnică înainte de aplicare

www.sika.com/aftermarket

BUILDING TRUST

